

S8



S8 是一款内置分频点声源全频扬声器, 应用于多媒体功能厅、博物馆、宗教场所、商业空间等固定安装场所。

高音采用量身定制的1.75英寸音圈的复合膜优质单元, 拥有独特的喇叭保护线路; 低音采用量身定制的2英寸音圈的8英寸单元; 单元具有先进的散热系统。

S8 采用DMF复合材料高音号角技术, 确保音质优美和声音力度; 波导系统提供(H°x V°) 80°x 70° 的覆盖角度(可90°旋转), 无论在水平还是垂直方向都具有高精度的覆盖。

S8 采用15年经验的SMART分频器技术, 美国BENNICK(本尼克)XPP音频电容, 精度高; 空心纯铜电感, 不会产生磁饱和; 金属膜电阻, 专业定制, 精度高, 一致性好, 品质稳定; 纤维板纯手工焊接, 确保信号电流“零”损耗;

箱体选用优质的俄罗斯多层桦木板材, 凹凸互补式结构, CNC箱体加工工艺。

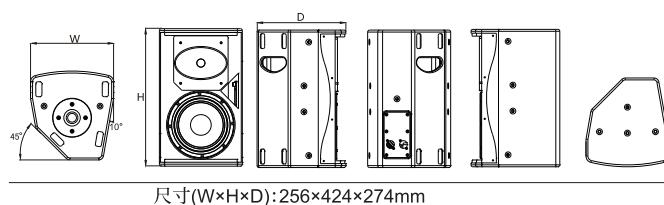

产品特点

- 量身定制的单元
- 美国“本尼克”XPP音频电容, 质量稳定, 性能可靠, 使用寿命长
- 纯手工焊接纤维板, 保障大动态时“零”耗损
- 独特的单元保护线路和先进的散热系统, 双重保护
- DMF高音号角设计, 高音号角可覆盖角度90°旋转
- 优质俄罗斯桦木板CNC箱体, 精致大方、坚固防潮
- 箱体结构凹凸互补, 无缝链接、谐振小, 结构紧凑



系统搭配

- PRO系列功放
- EA5系列低频扬声器


产品技术参数

类型	内置分频点声源全频扬声器
频率响应(-6dB消声室)	60Hz-20KHz
功率(连续/节目/峰值)	200W/400W/800W
最大声压级(连续/峰值)	118dB/124dB
水平覆盖角度(对称)	80°
垂直覆盖角度(对称)	70°
低音单元	定制单元, 2英寸音圈
高音单元	定制单元, 1.75英寸音圈, 1英寸出口
分频点	2000Hz
额定阻抗	8Ω(+1, -1)
1路功放驱动	最多2只(4Ω状态)
吊挂点	M8吊挂点
支架孔	35mm底座支架孔
输入连接器	2×NL4
箱体材料	优质俄罗斯桦木板, CNC制造
箱体外观	黑色是标准的默认箱体颜色, 如需定制其他颜色, 请咨询奥雷商务人员
尺寸(W×H×D)	256×424×274mm
净重	11.5Kg

产品附件




M8吊环
承重200KG




M8安全扣
承重130KG




Φ3钢丝
线径3mm, 1M长,
含线套、线耳,
承重60KG




单点吊架
(S8 & S10 & S12)
承重80KG



伸缩壁架
(S8 & S10 & S12)
承重40KG




壁架
(S8)
承重40KG




水平U型架
(S10 & S12 & S15)
承重60KG




太空杆
承重50KG

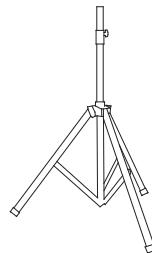

落地三脚支架
承重80KG



航空箱(定制)
2只装, 采用防火板材料,
100mm滑轮



防雨袋(定制)

安装方式

