

## Butterfly 4ca



可定阻或定压使用



### 产品技术参数

|                 |   |
|-----------------|---|
| 功率:             | 60W   |
| 定压功率:           | 70V:2.5W/5W/10W/20W<br>100V:5W/10W/20W        |
| 频率响应(-10dB消声室): | 100Hz-20kHz                                   |
| 水平覆盖角度(对称):     | 100°  |
| 垂直覆盖角度(对称):     | 20°   |
| 最大声压级(连续/峰值):   | 111dB/117dB                                   |
| 高音单元:           | 1.0英寸球顶单元                                     |
| 低音单元:           | 4.0英寸低音单元, 1.0英寸音圈                            |
| 额定阻抗:           | 16Ω   |
| 分频模式:           | 内置(被动)分频                                      |
| 输入连接器:          | 防水防尘接线端子                                      |
| 箱体材质:           | ABS   |
| 角度调节:           | 0°, 4°  |
| 箱体外观:           | 金属灰色  |
| 格栅:             | 铝网  |
| 网罩颜色:           | 金属灰色、黑色、灰白色、红色、黄色、绿色<br>(如需定制其他颜色, 请咨询奥雷商务人员) |
| 吊挂点:            | M10壁挂孔  |
| 支架孔:            | M10支撑孔  |
| 尺寸(W×H×D):      | 215×122×165mm                                 |
| 包装尺寸(W×H×D):    | 253×160×247mm                                 |
| 净重:             | 2.5kg   |
| 毛重:             | 2.9kg   |
| 技术支持及售后服务:      | 国际化工程技术支持队伍;<br>EASE GLL文件免费索取                |

### 产品概况

Butterfly 4ca 由1个4寸低音和2个丝膜球顶高音组成, 高音采用独特的T-eye™设计, 阵列布局组合装配在音箱的居中前方, 扬声器具有更宽的频率响应和更大的近场覆盖, 声音更细腻。

Butterfly 4ca采用模块化设计理念, 可单只或多只组合使用, 具有良好的可扩展性, 能够灵活地适应各类建声环境和场合。

支持低阻抗(16Ω)和高阻抗负载(70V/100V)转换功能, 能够从容应对众多需求(70V:2.5W/5W/10W/20W; 100V:5W/10W/20W/x)。

### 系统搭配

- Artist T2.4V/T4.4V功率放大器
- BrainCore CU


### 产品后视图



### ◎ 支持定压和定阻切换使用

支持低阻抗(16Ω)和高阻抗负载(70V/100V)转换功能, 能够从容应对众多需求。

70V: 2.5W/5W/10W/20W  
100V: 5W/10W/20W/x

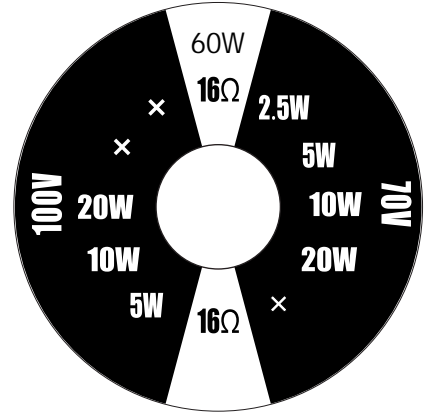


扬声器附件



单只壁挂支架/监听支架(标配)

尺寸(WxHxD):  
117x55x141mm



壁挂应用

返听应用



吊挂支架

尺寸(WxHxD):  
205x30.5x164.5mm



吊挂应用



壁挂支架

尺寸(WxHxD):  
205x100x339mm




壁挂应用




支撑支架


尺寸(WxHxD):  
205x92.5x164.5mm

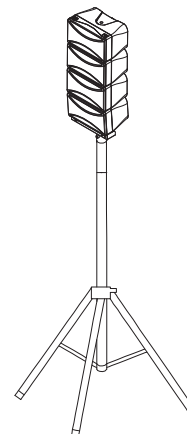

支撑应用

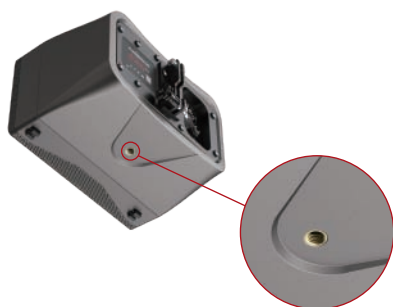

箱体自带M10支架孔



麦克风架支撑应用