




德国广播乐团昆明新年音乐会

EA5118

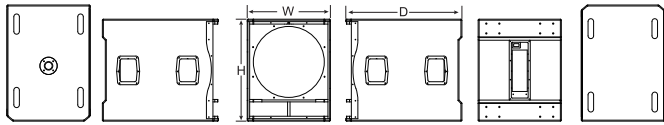

尺寸(W×H×D):510×625×712mm

产品技术参数

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| 类型 | 有源DSP紧凑型低频扬声器 |
| 频率响应(-6dB消声室) | 35Hz-150Hz |
| 最大声压级(连续/峰值) | 131dB/137dB |
| 低音单元 | 1x18英寸单元, 4英寸音圈 |
| 放大器部分 | |
| 放大器类型 | D类 |
| 最大输出功率 | 2000W |
| 频率响应 | 20Hz-6kHz(±0.5dB) |
| 互调失真 | <0.05% |
| 总谐波失真 | <0.05% |
| 保护类型 | 直流、短路、过热、输入输出过载、软启动、过压、欠压保护 |
| 散热方式 | 风扇散热、空气对流 |
| DSP部分 | |
| 处理器 | 96kHz信号采样频率, 24bit量化精度 |
| 预设程序 | 80Hz, 100Hz, 120Hz |
| 分频点 | 由DSP控制 |
| 输入输出部分 | |
| 信号输入 | 1× XLR母座输入 |
| 信号输出 | 1× XLR公座输出 |
| 电源输入 | 品字尾 |
| 工作电压 | 100V-130V 或 220V-240V (±10%,50/60Hz) |
| 箱体结构及材质 | |
| 箱体材料 | 优质板材, CNC制造 |
| 箱体外观 | 黑色是标准的默认箱体颜色, 如需定制其他颜色, 请咨询奥雷商务人员 |
| 尺寸(W×H×D) | 510×625×712mm |
| 净重 | 42.5Kg |

产品概况


EA5118低频扬声器采用量身定制的1个4英寸音圈18英寸低音单元, 出厂预设3种低通滤波程序(80Hz, 100Hz, 120Hz), 便于用户根据不同使用环境和音乐风格灵活调用, 所有接插件或功能键都集成在产品的背板区域。

扬声器具备一路XLR接口, 可实现单路信号输入或输出, 将信号传输给多只扬声器, 便于系统信号级联分配。

建议应用场所




产品附件

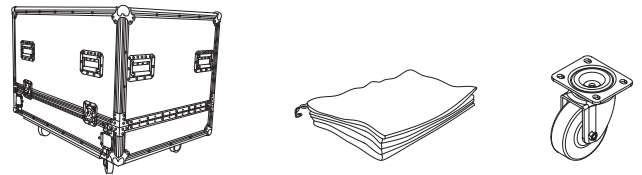

航空箱
1只装, 采用防火板材料, 100mm滑轮

防雨袋(定制)

航空滑轮



轮板车(定制)