


## K-LA218

K-LA218是一款超低频扬声器,应用于高要求的演唱会、体育馆、流动演出、租赁和固定安装场所。

采用量身定制的2个4英寸音圈18英寸低音单元。DFL双频负载技术设计,单元具有先进的散热系统,以保证很小的功率压缩和大动态SPL,最大限度提高响应速度和减少惯性偏移。


K-LA218与Audiocenter任何型号的全频扬声器无缝衔接,扩展频响带宽,提供强劲、具低频冲击力的扩声系统。系统采用模块化的组合,适合任何形式的演出场所;同样适用于第三方音响系统的应用

采用俄罗斯多层桦木板,凹凸互补式结构,结实无共振CNC箱体加工工艺。



### 产品特点

- 强劲、浑厚、动感的超重低音
- 量身定制的4英寸音圈18英寸单元
- DFL(双频负载)技术
- 32Hz极低频率超重低音延伸
- 与Audiocenter任何型号全频扬声器无缝衔接,拓宽系统频响特性
- 优质俄罗斯桦木板材CNC箱体

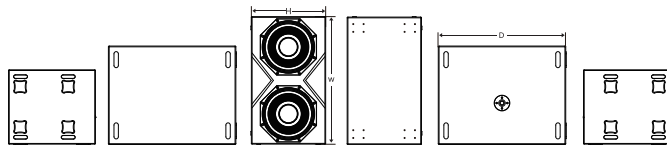


尺寸(WxHxD): 1080x595x760mm

### 系统搭配

- DA、PRO系列功放
- K-LA系列全频扬声器

### 产品附件




防雨袋(定制)



航空滑轮



轮板车(2只装)



航空箱  
1只装,采用防火板材料  
100mm滑轮

### 产品技术参数

类型	无源超低频扬声器
额定功率	1600W
频率响应(-10dB消声室)	32Hz-150Hz
最大声压级(连续/峰值)	134dB/140dB
低音单元	2x18英寸单元, 4.0英寸音圈
额定阻抗	4Ω
分频模式	外置(主动)分频
输入连接器	Speakon 4Pin
箱体材料	优质俄罗斯桦木板, CNC制造
箱体外观	黑色是标准的默认箱体颜色, 如需定制其他颜色, 请咨询奥雷商务人员
格栅	铁网
提手	侧面8个
支架孔	底座支架孔(35mm)
净尺寸(WxHxD)	1080x595x760mm
包装尺寸(WxHxD)	846x1186x681mm
净重	85.0kg
毛重	89.0kg